





Mellomlagring av bunnring


Nedsenket med Midgard® vinsj

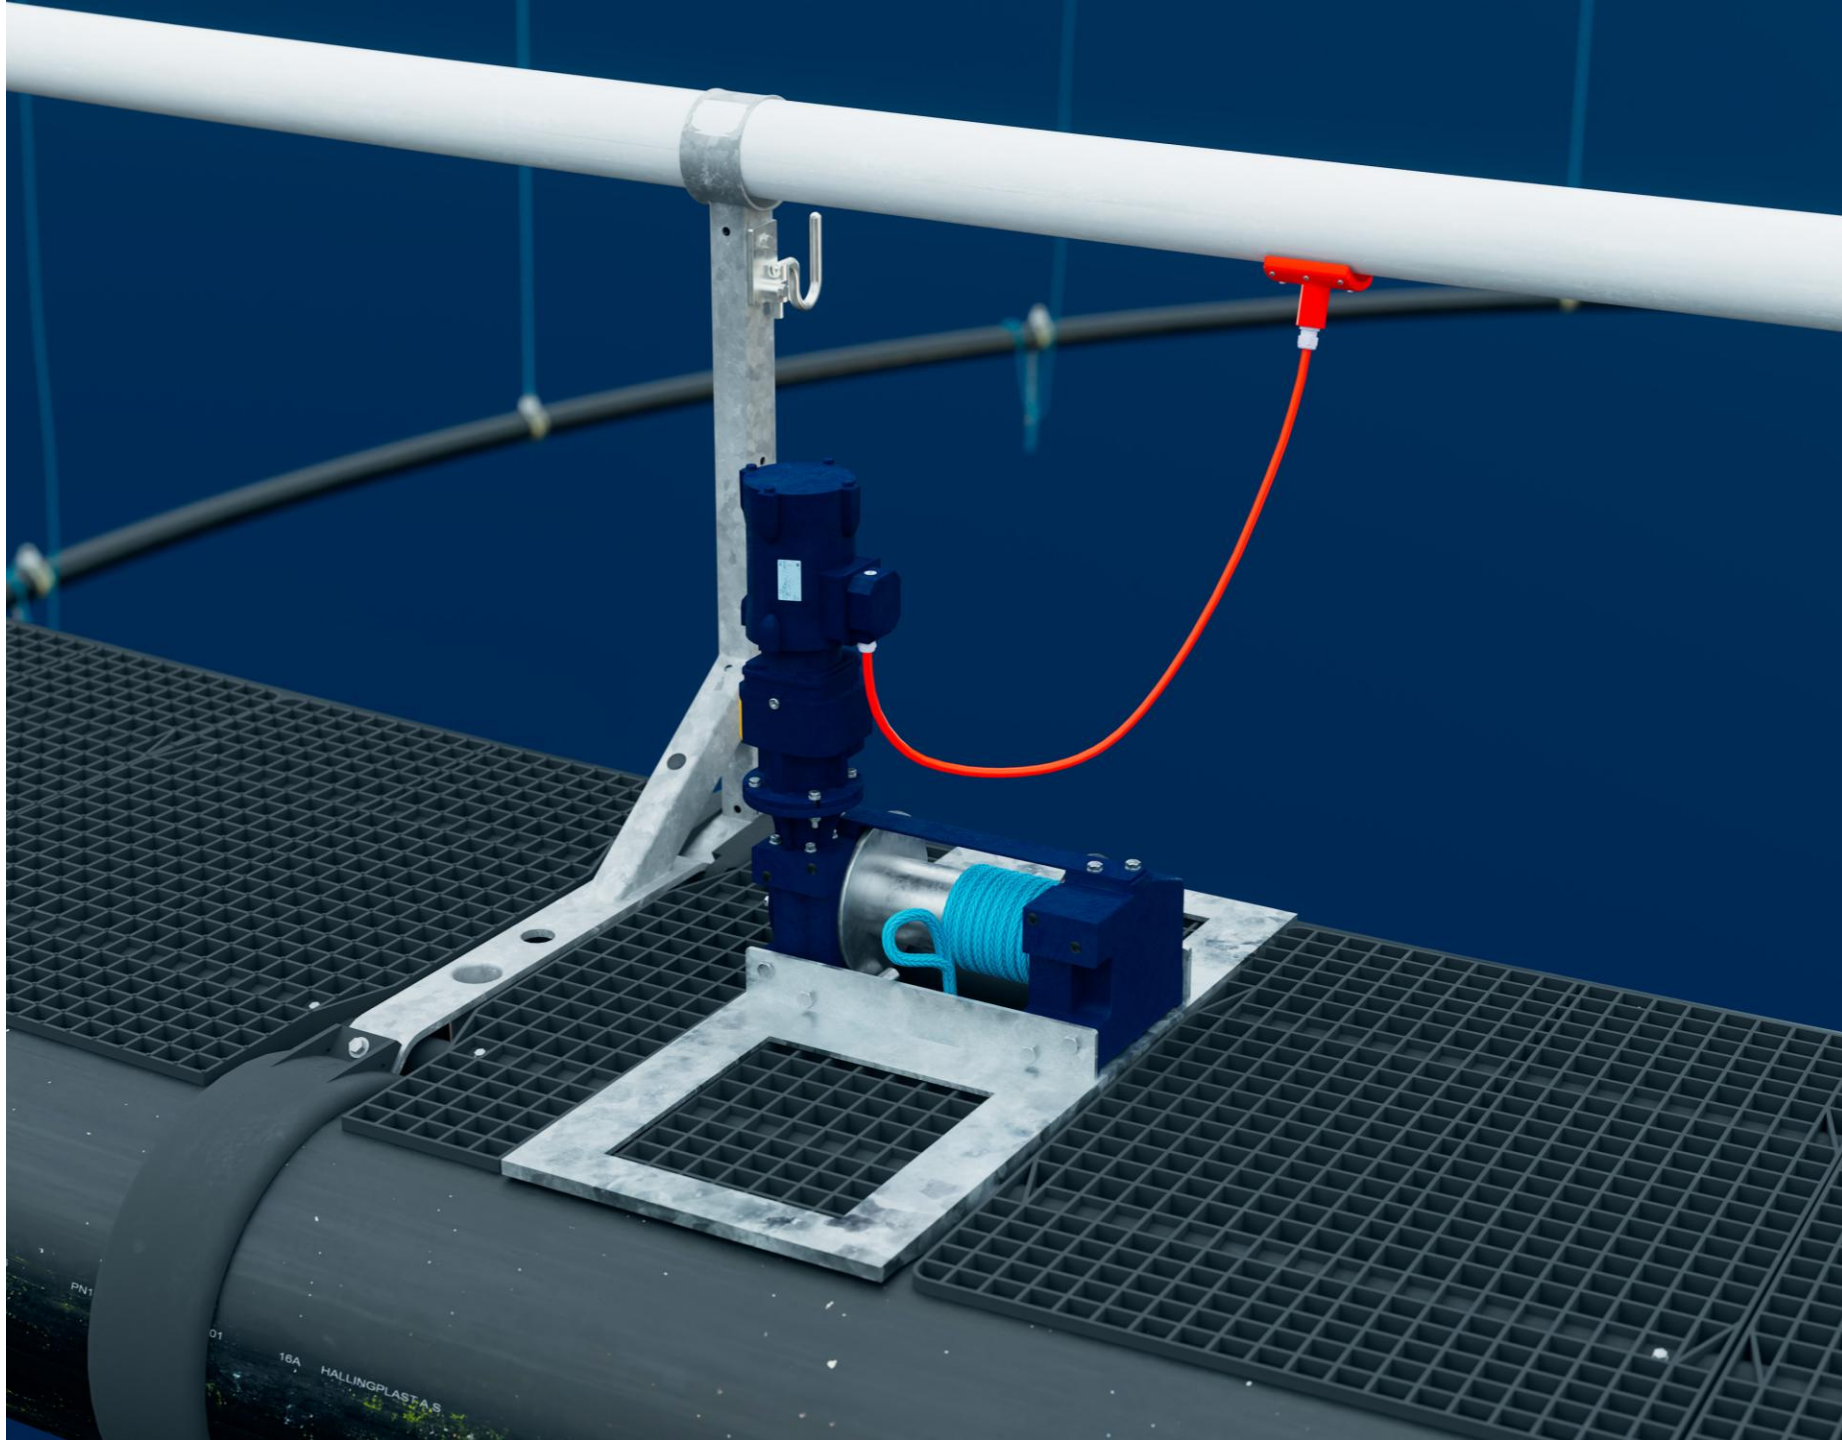


Senk bunnringen med
samtlige vinsjer til
lagringsløyken på
aquaneema-tauet er
tilgjengelig for struping.
Løyken er installert 6
meter fra enden av
aquaneema-tauet.

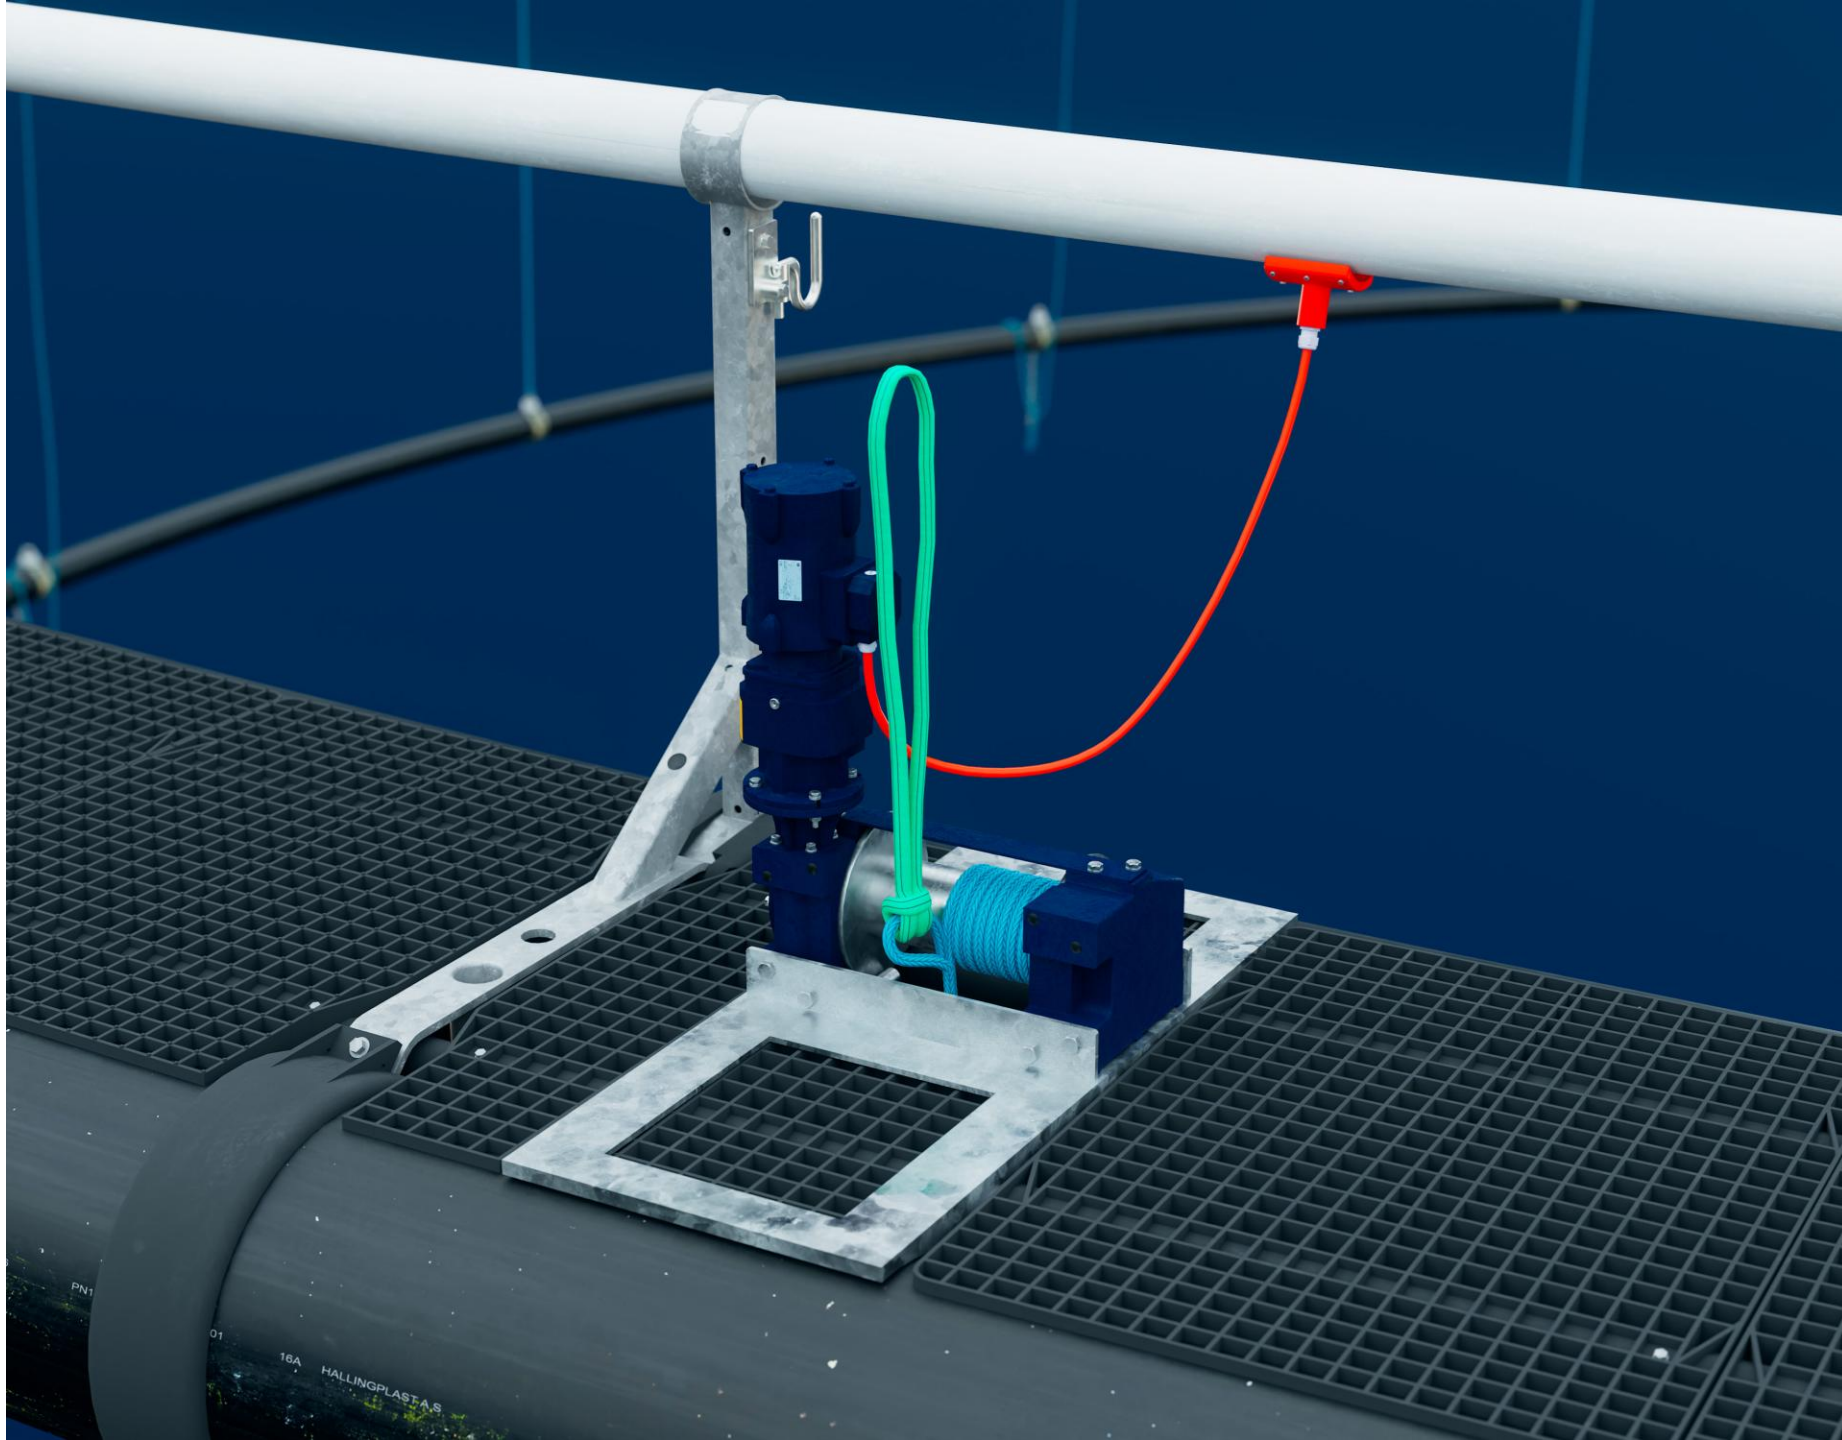


Strup rundsling i
løkken på aquaneema-
tauet. Lengde på
rundsling må tilpasses
ift. lengde på kundens
manuelle oppheng.

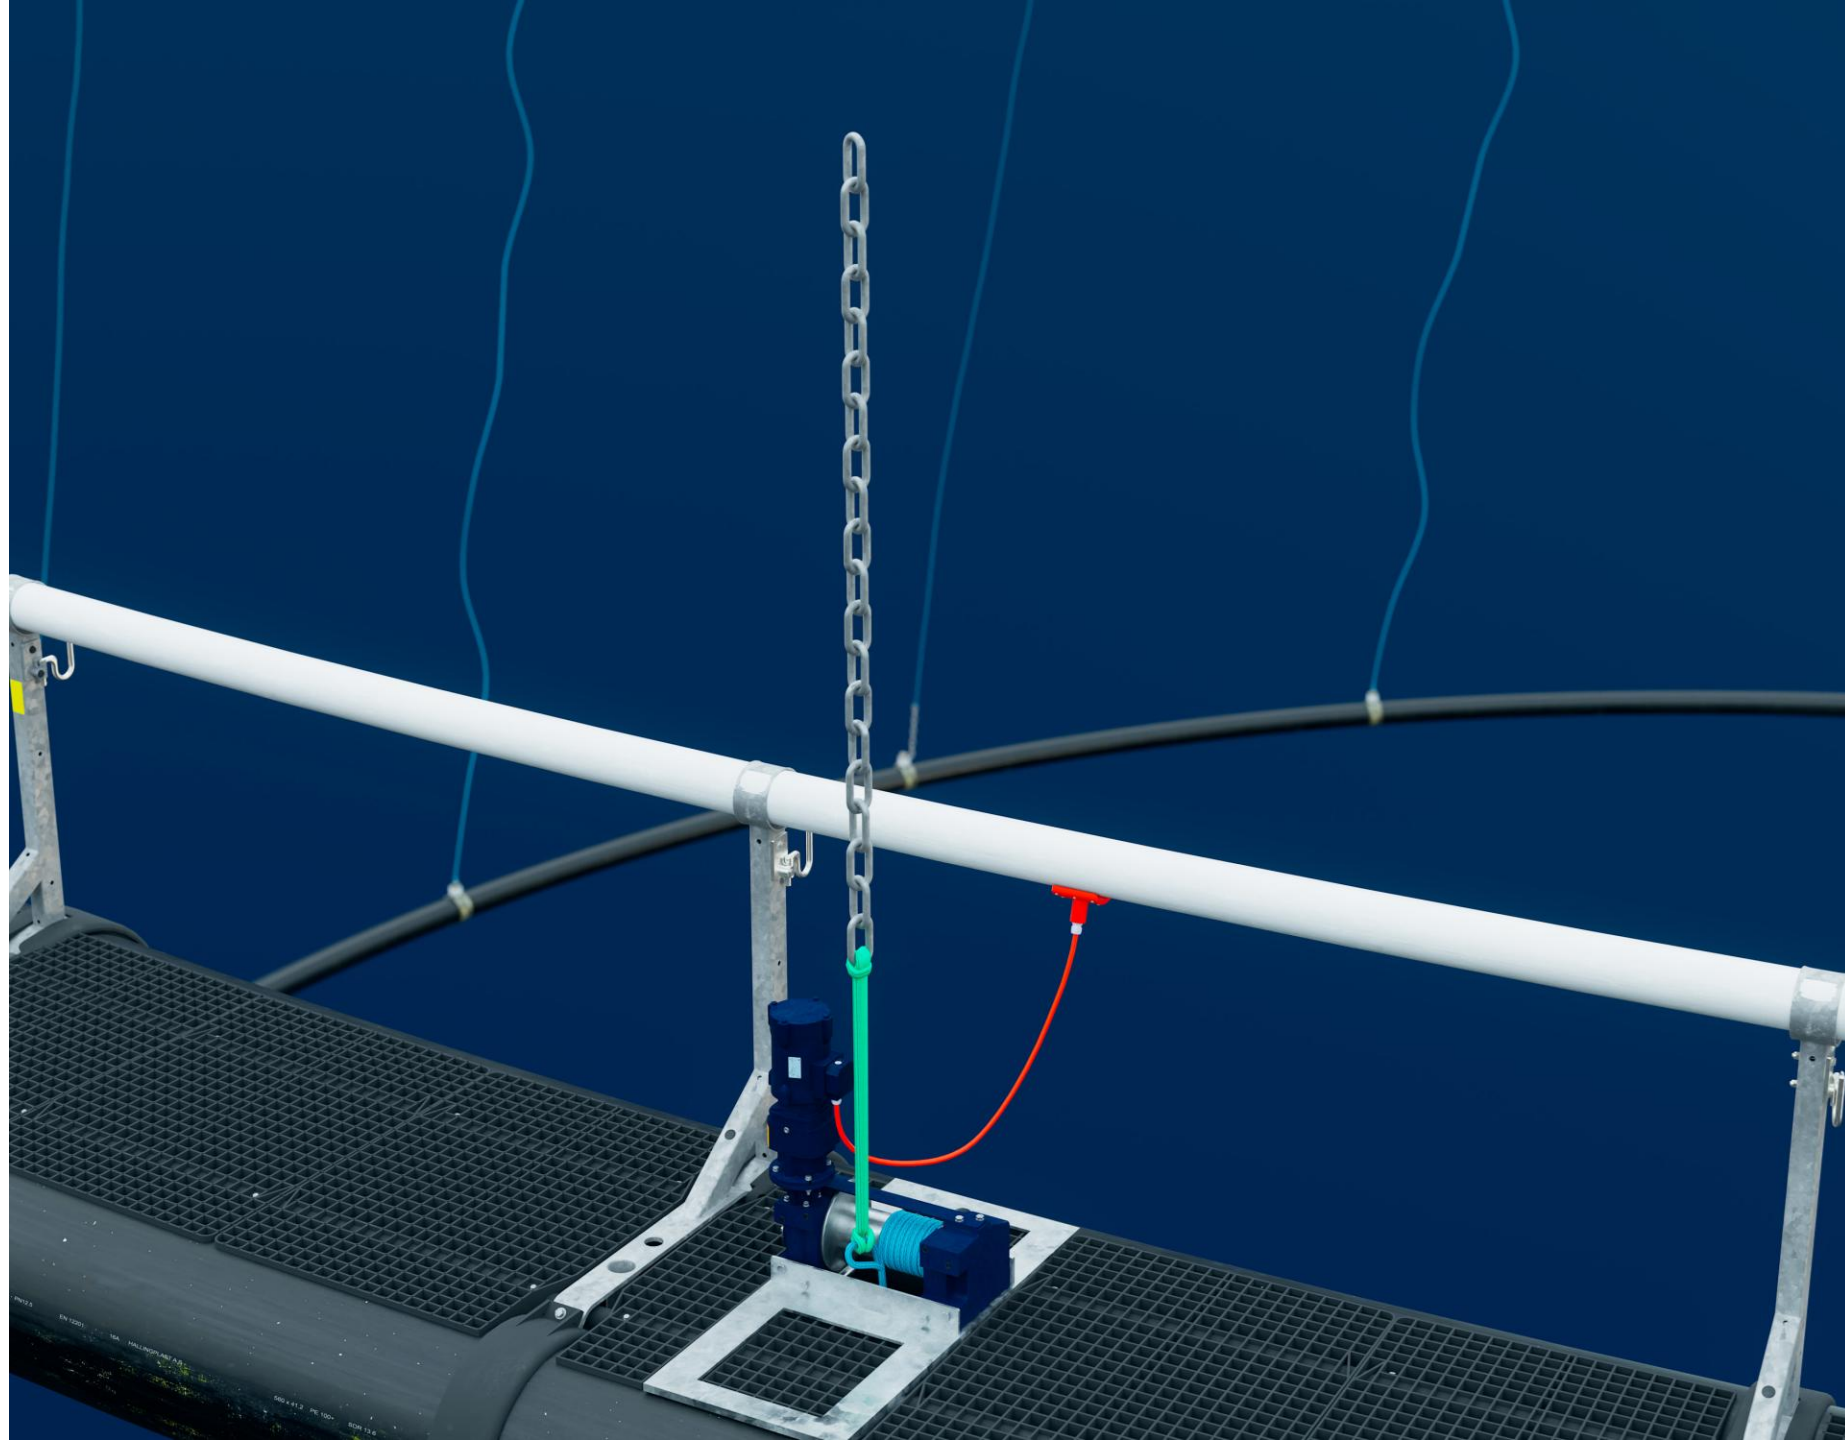


Strup Midgard®-kjetting
i rundslingen. Sørg for
at stroppen er like lang
på begge sider.

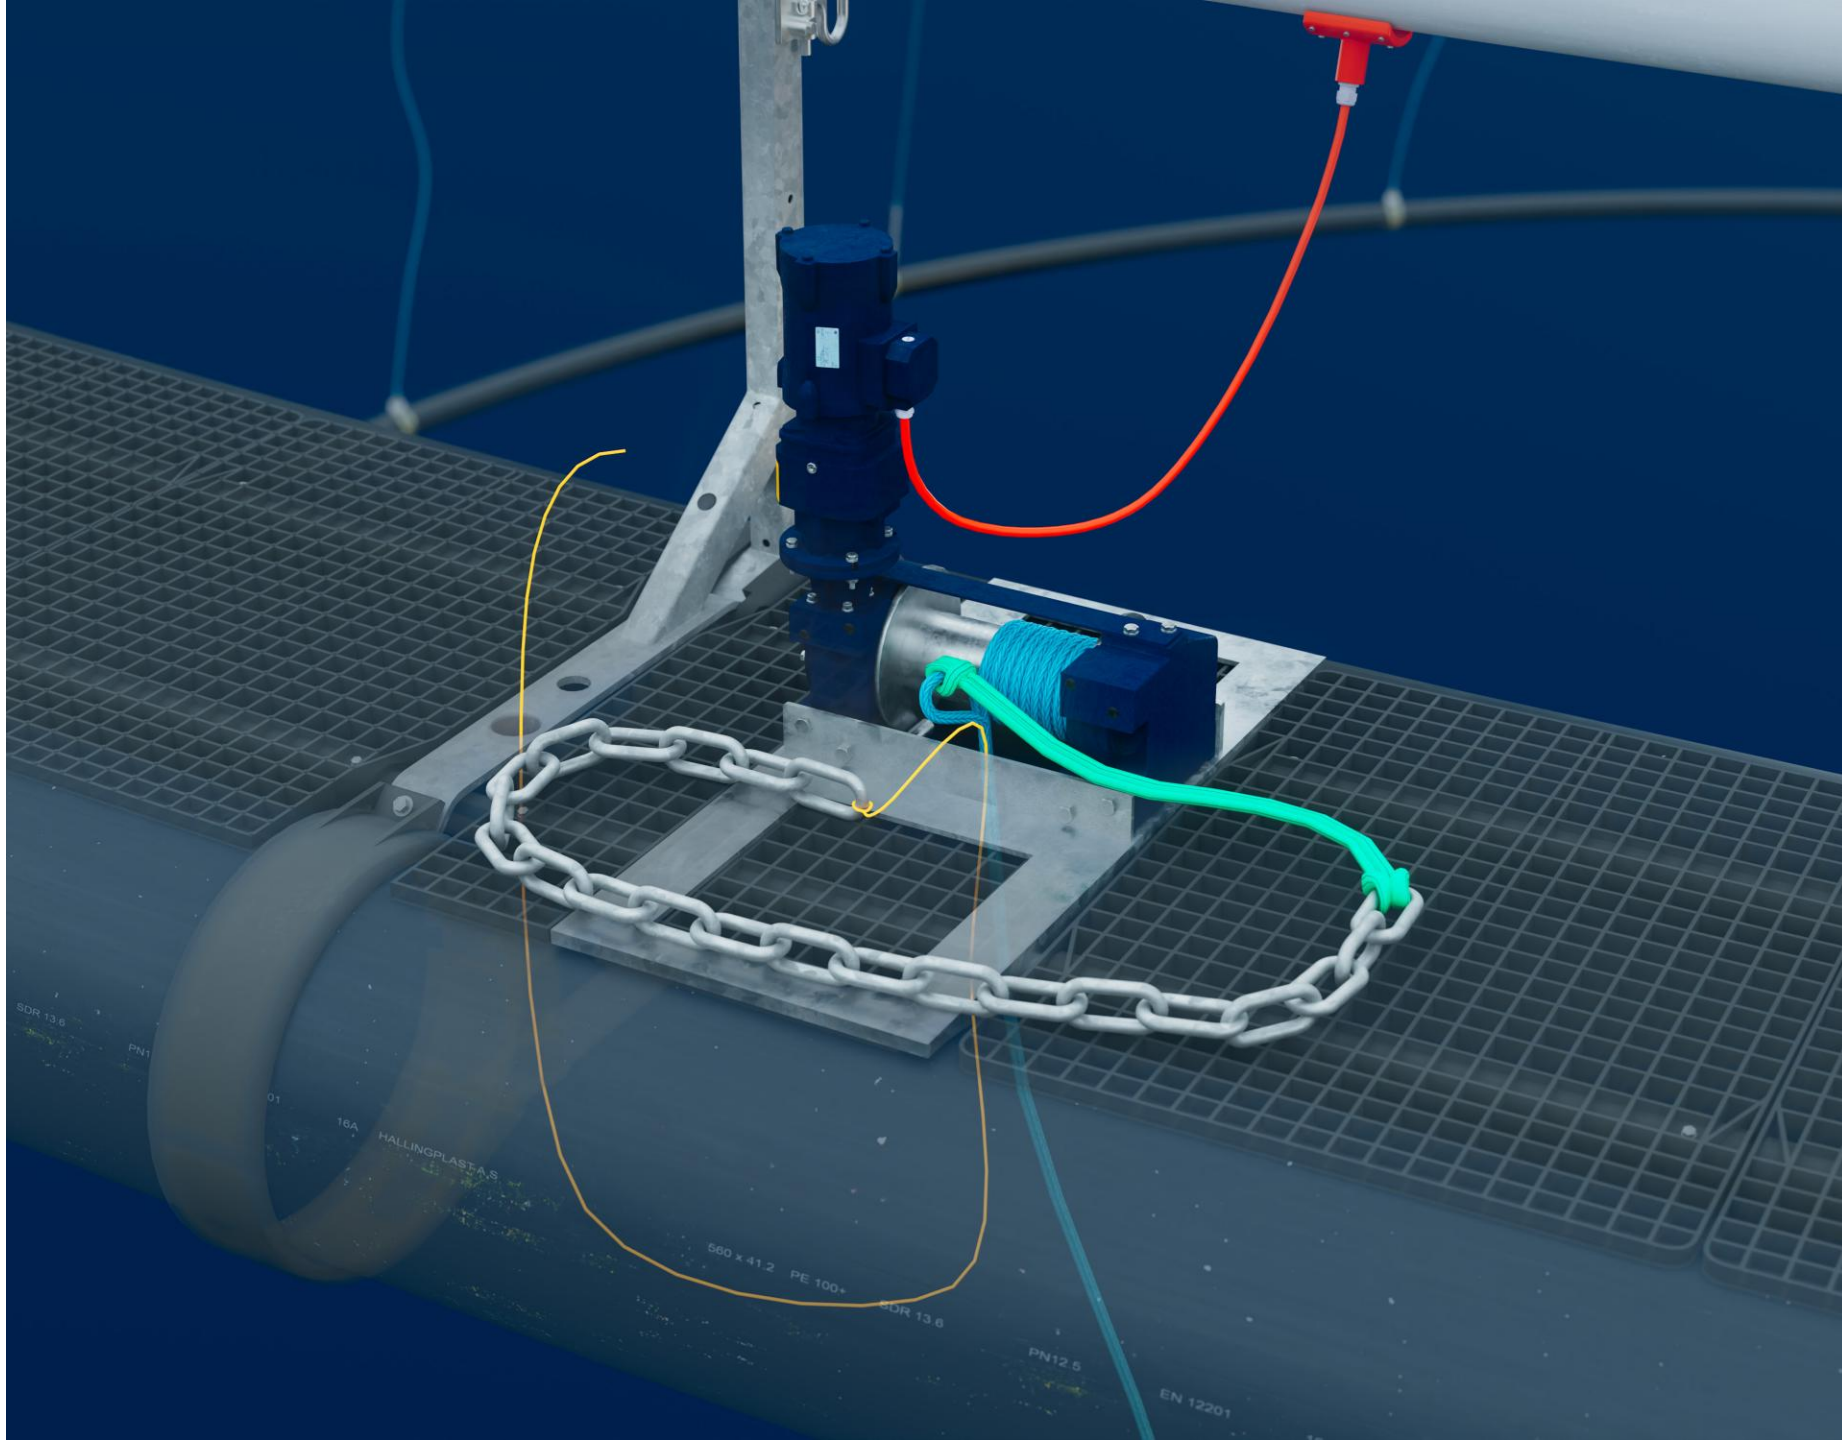


Monter tau i nedløpsrøret slik at du kan dra kjettingen gjennom nedløpsrøret. Kontroller at flytekragen har nedløpsrør til venstre for vinsj.

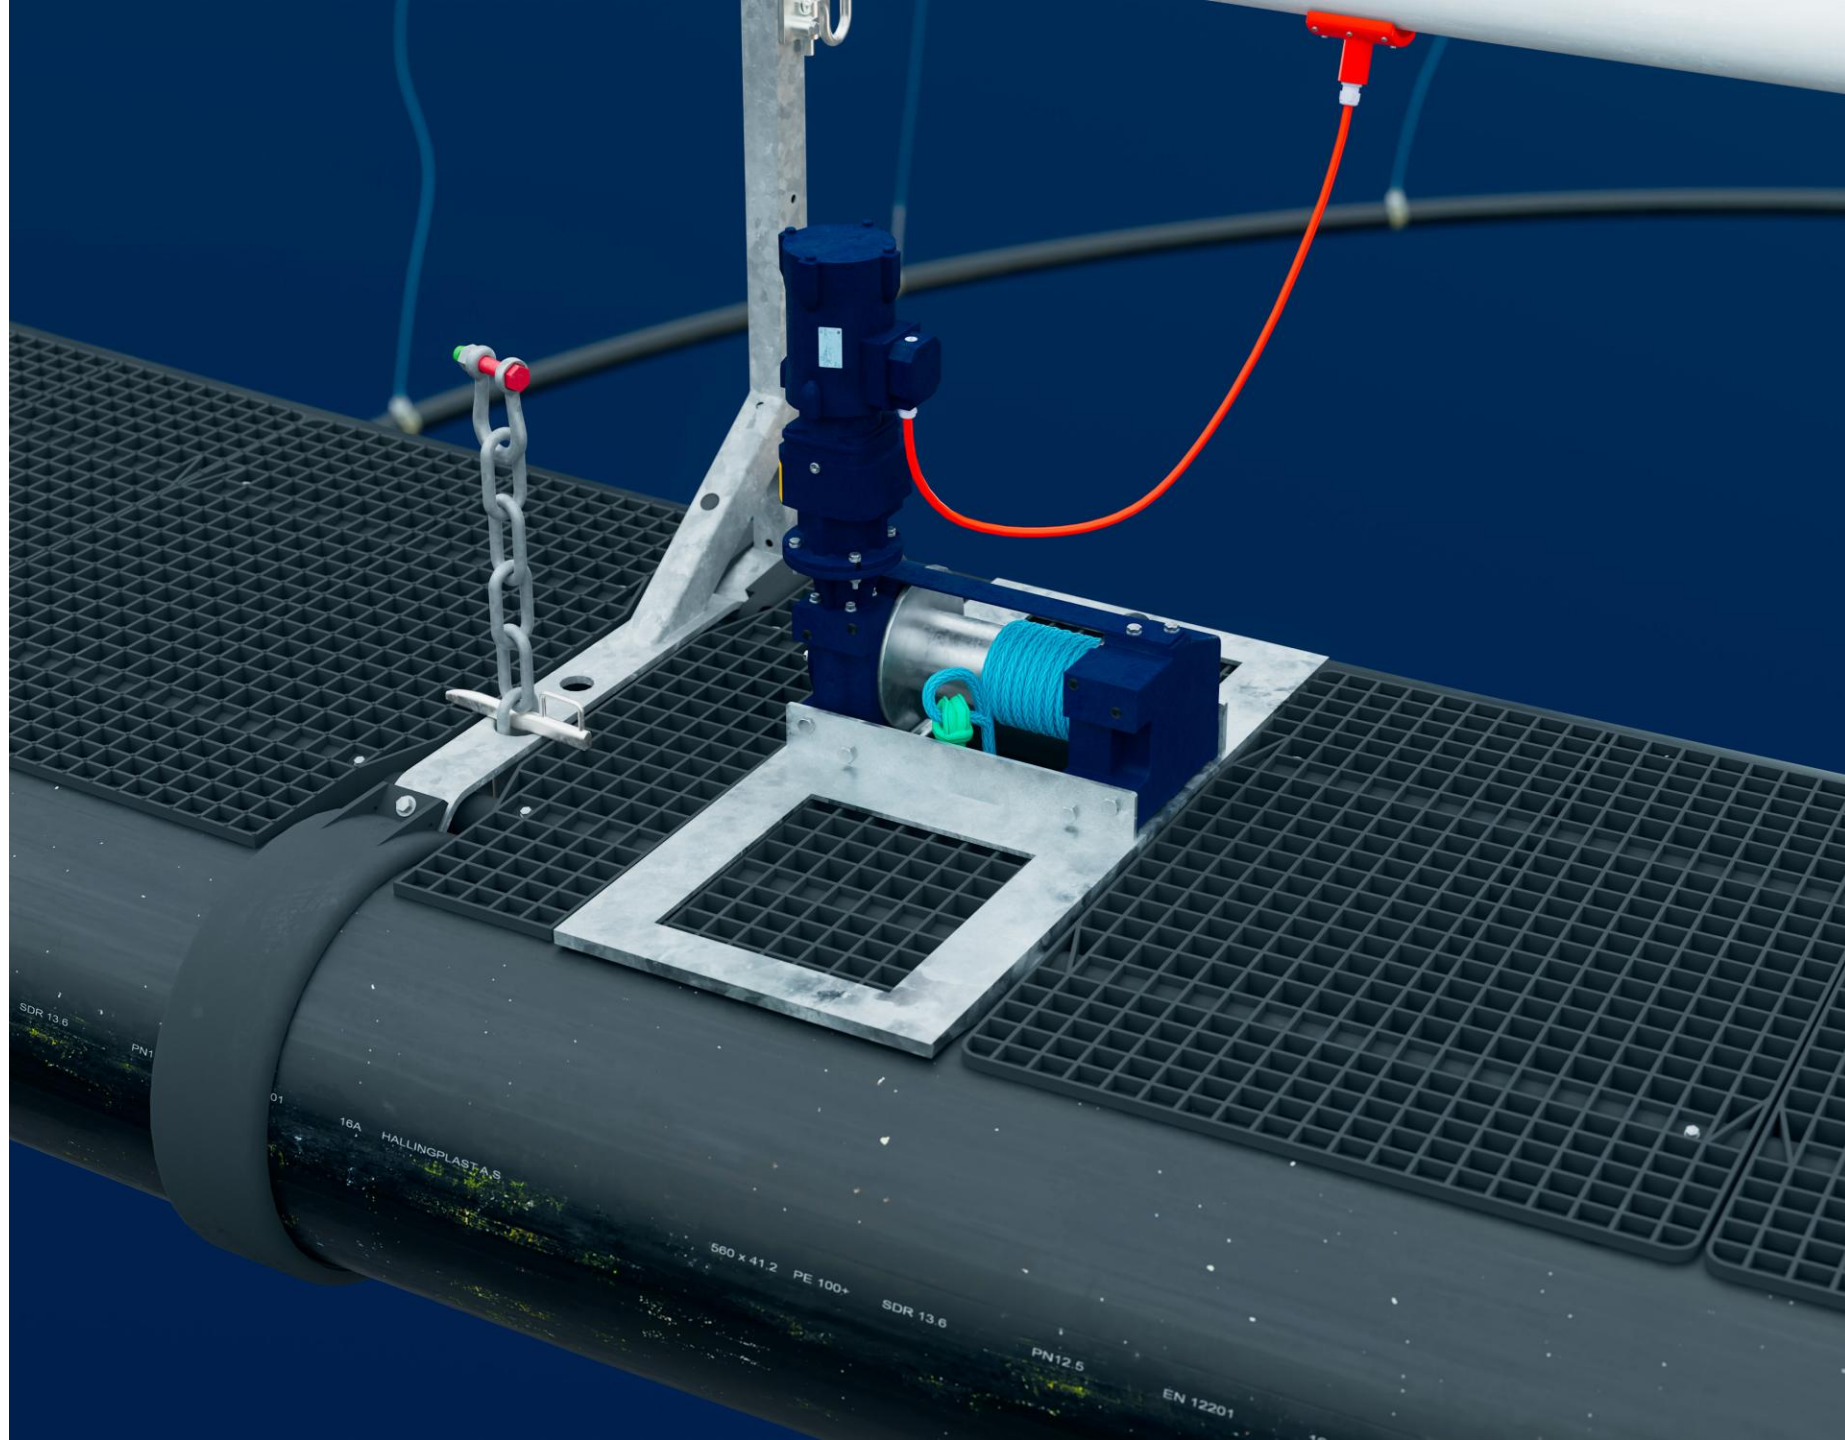

Sett splint i kjettingen
før du kjører vinsjen
videre ned.

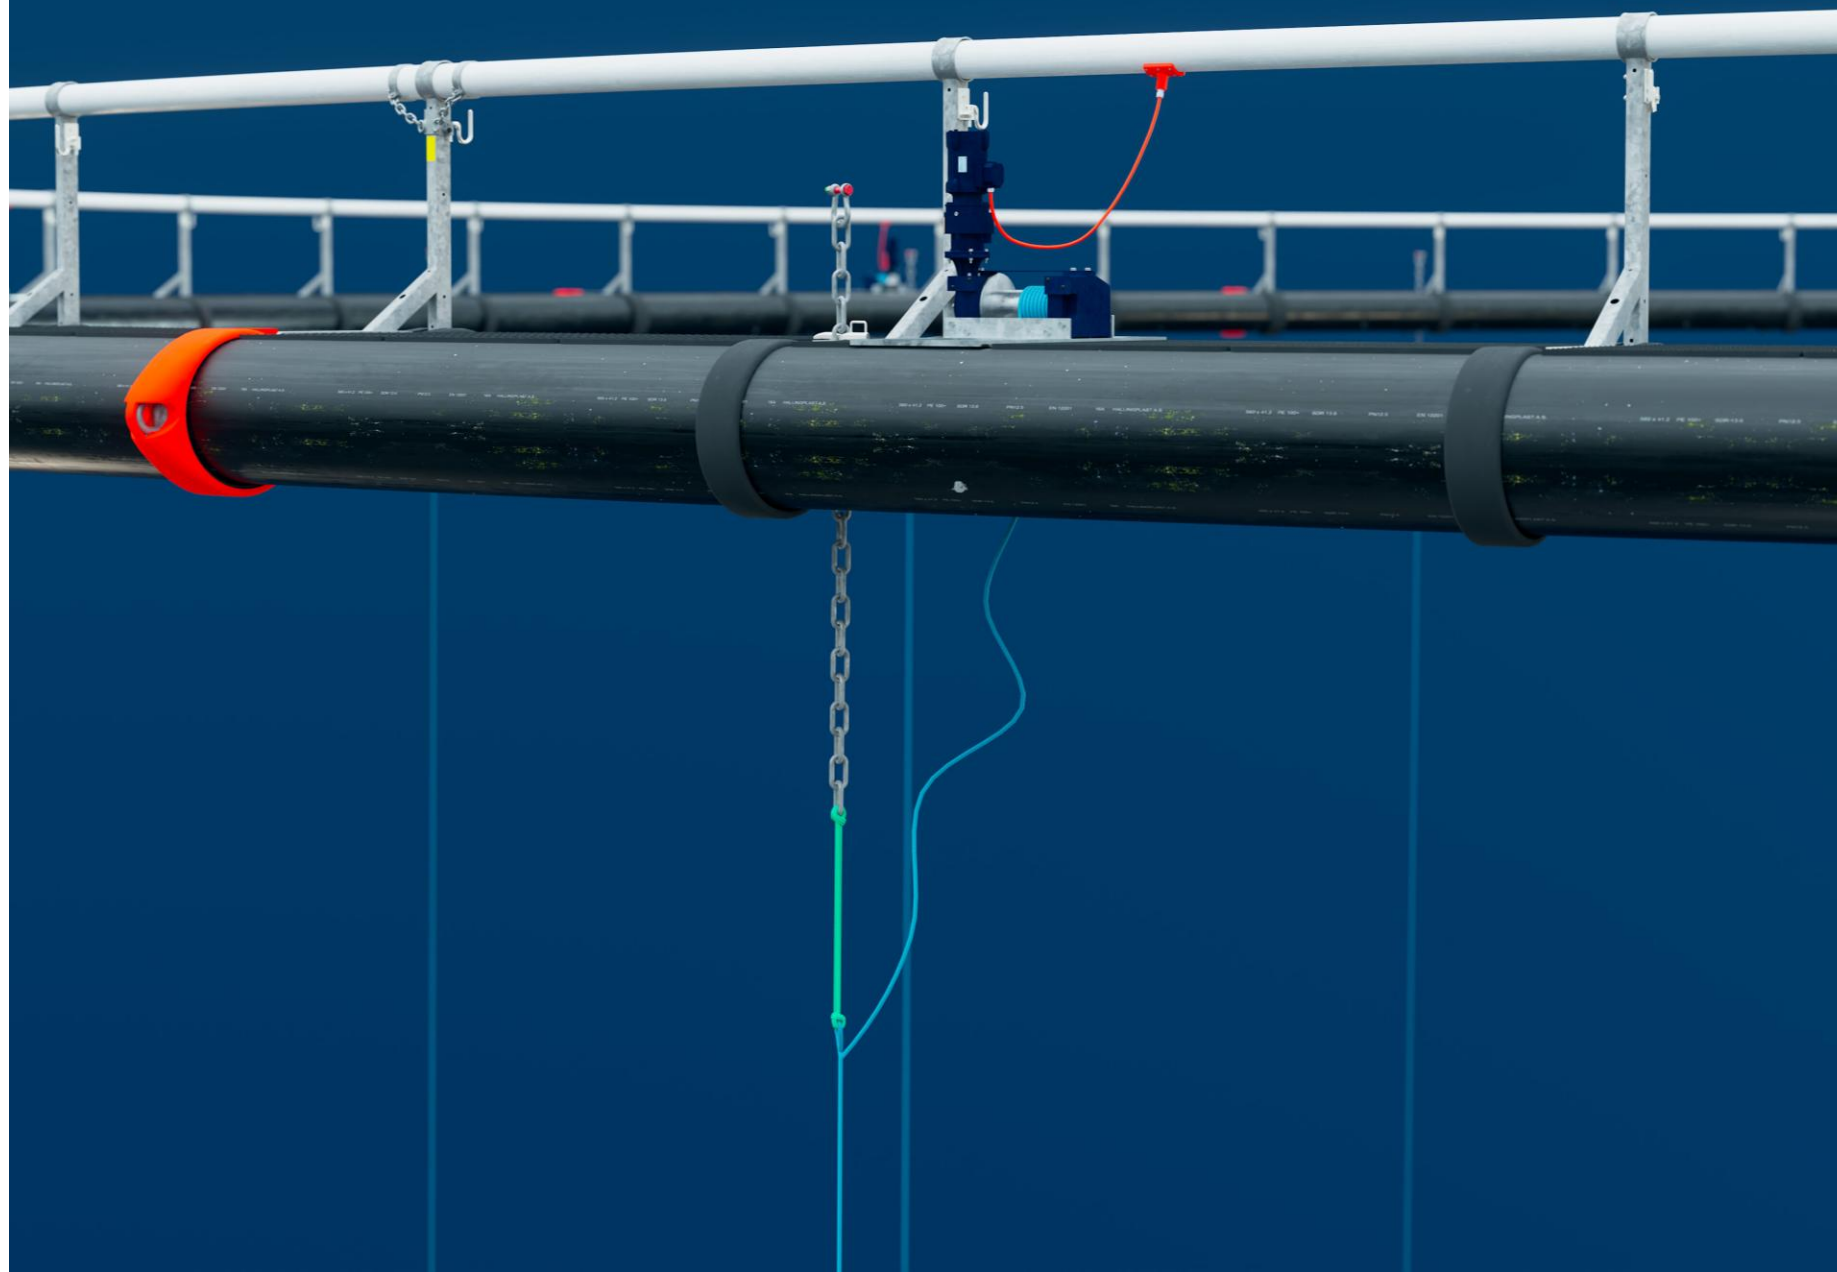

Lasten flytter seg
over til kjettingen.
Sørg for å ha 70
cm slakke på
vinsjen.

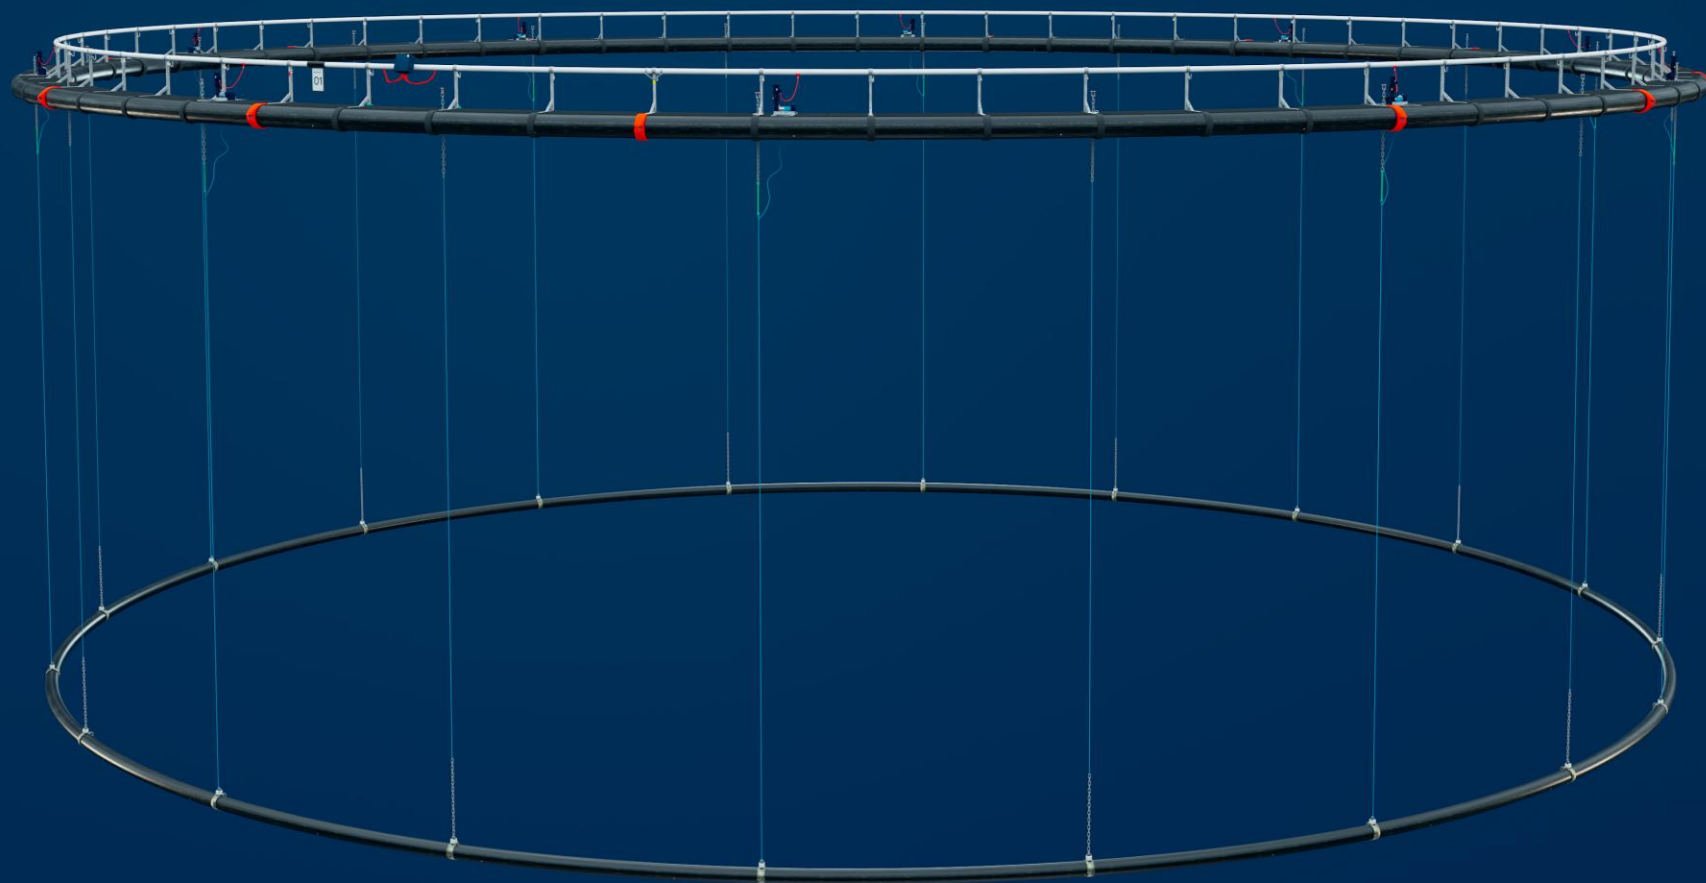

Påse at bunnringen
henger på samme
dybde på alle 20
punkt.
