





SCALE **AQ**


Montering av Dyneema-løkke i vinsjtau

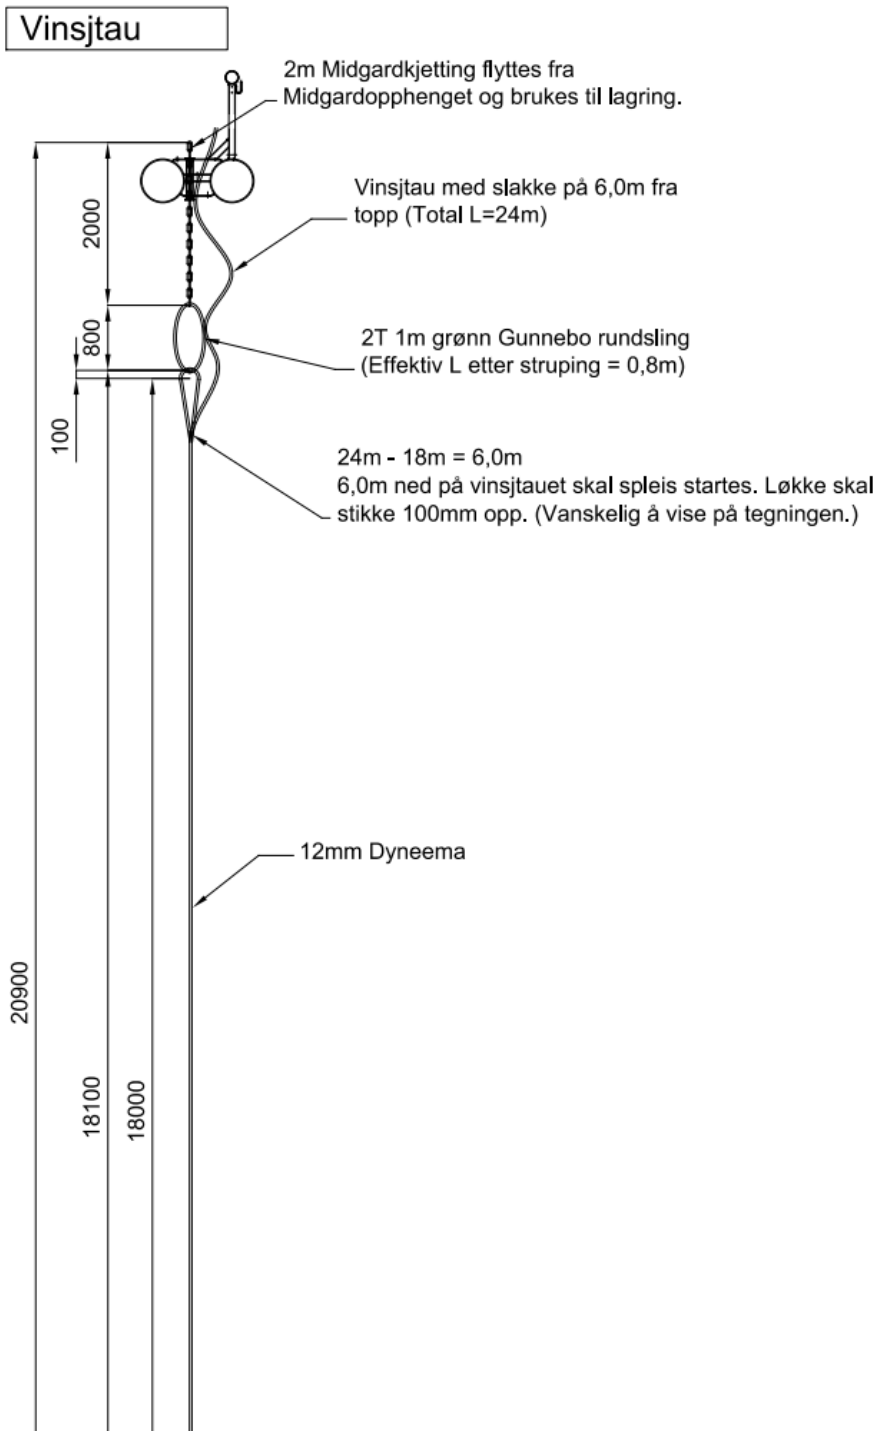

- Løkken skal monteres i vinsjtauet 6 meter fra toppen.
- Er vinsjtauet 24 meter langt skal løkken være montert på 18 meter.
- Merk vinsjtauet på 18 meter.

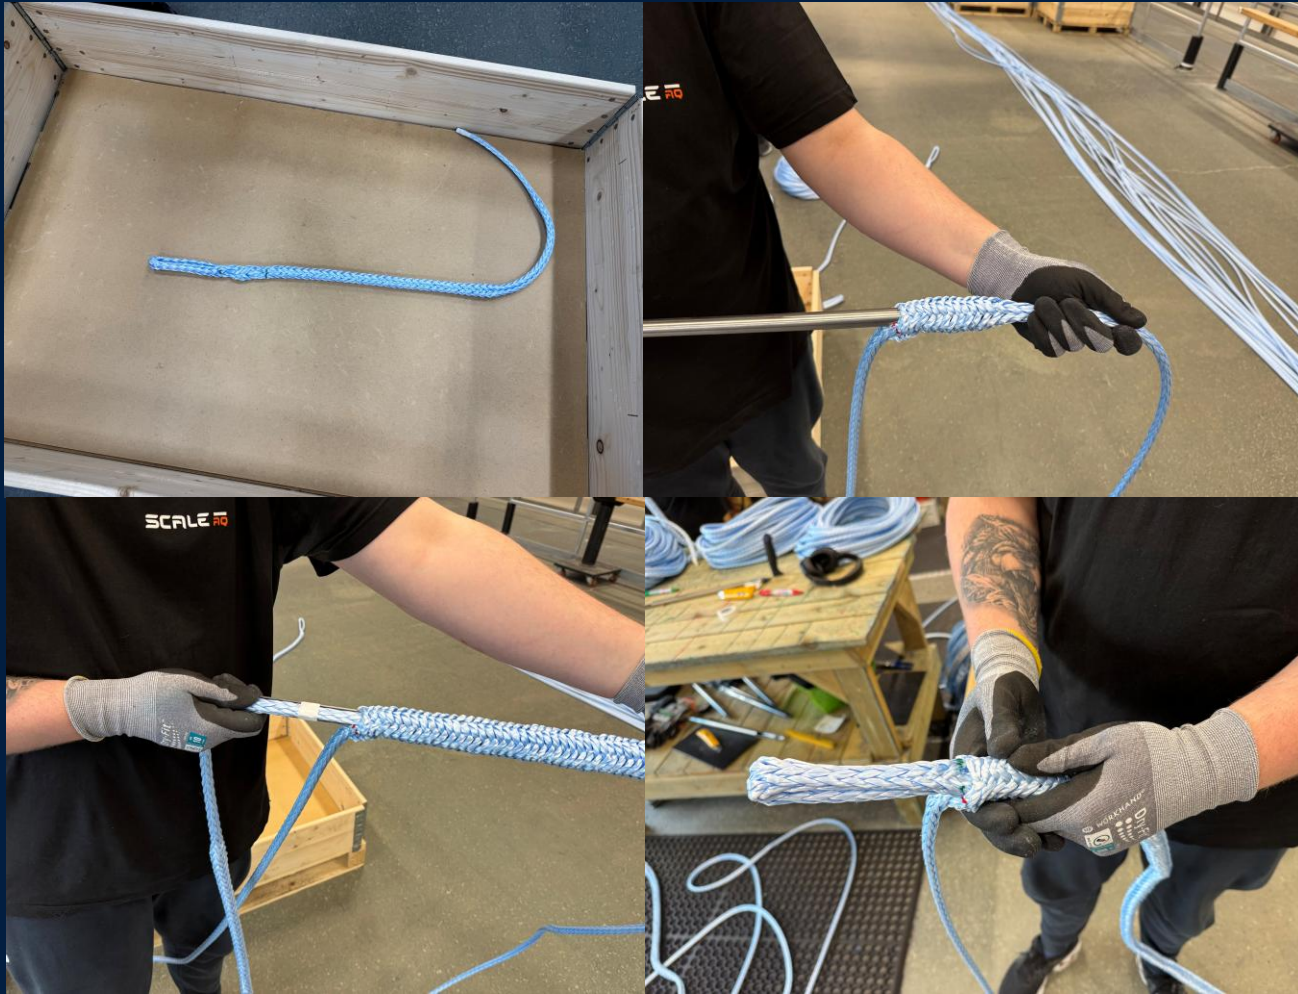

Åpne vinsjtauet med nål og før deretter
enden slik at løkken slutter ved merket
på 18 meter.

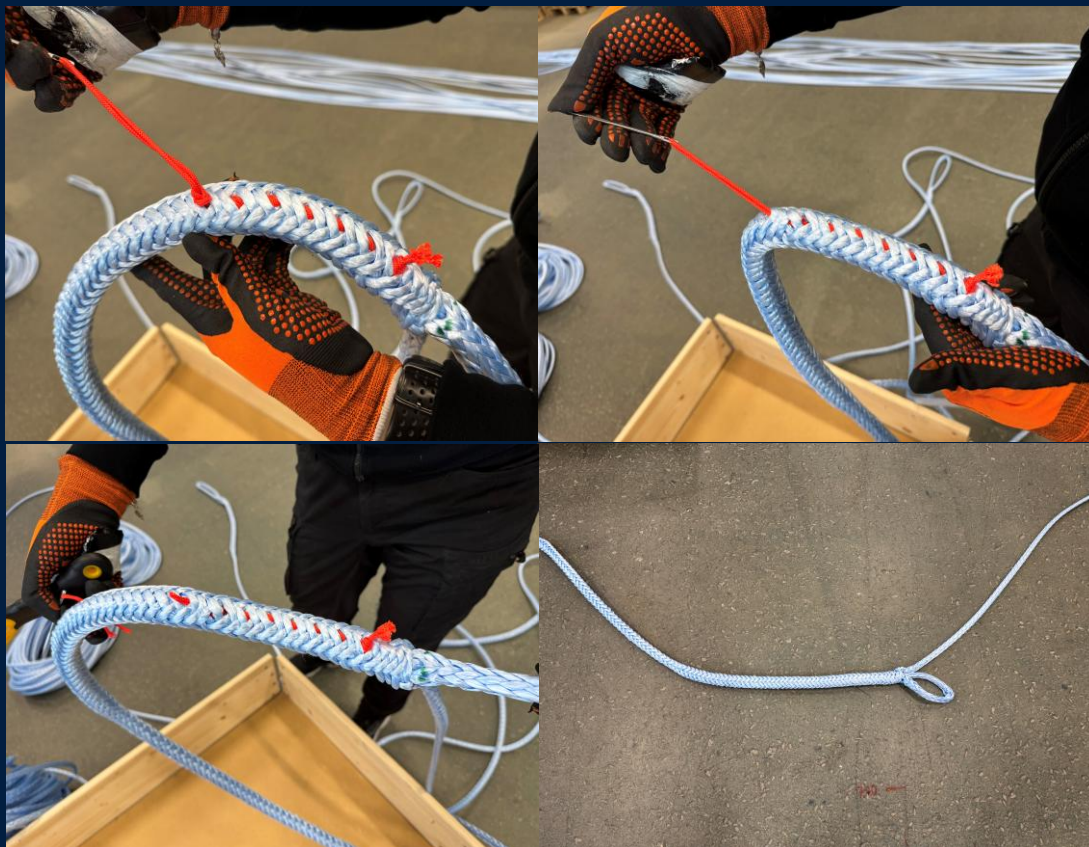

- Sikre løkken med sytråd 3 mm nylon.
- Det skal minimum være 5 gjennomgående stikk.
- Det er viktig at det første gjennomgående stikket begynner like ved løkken. Se bilde nr 2.
- Sørg for at sytråden sys rundt innerkordelen i vinsjtauet. Dette gjøres for å beskytte sytråden mot slitasje. På bildene ser man at ytterkordelen på vinsjtauet beskytter sytråden. Se bilde nr 6 og 7.